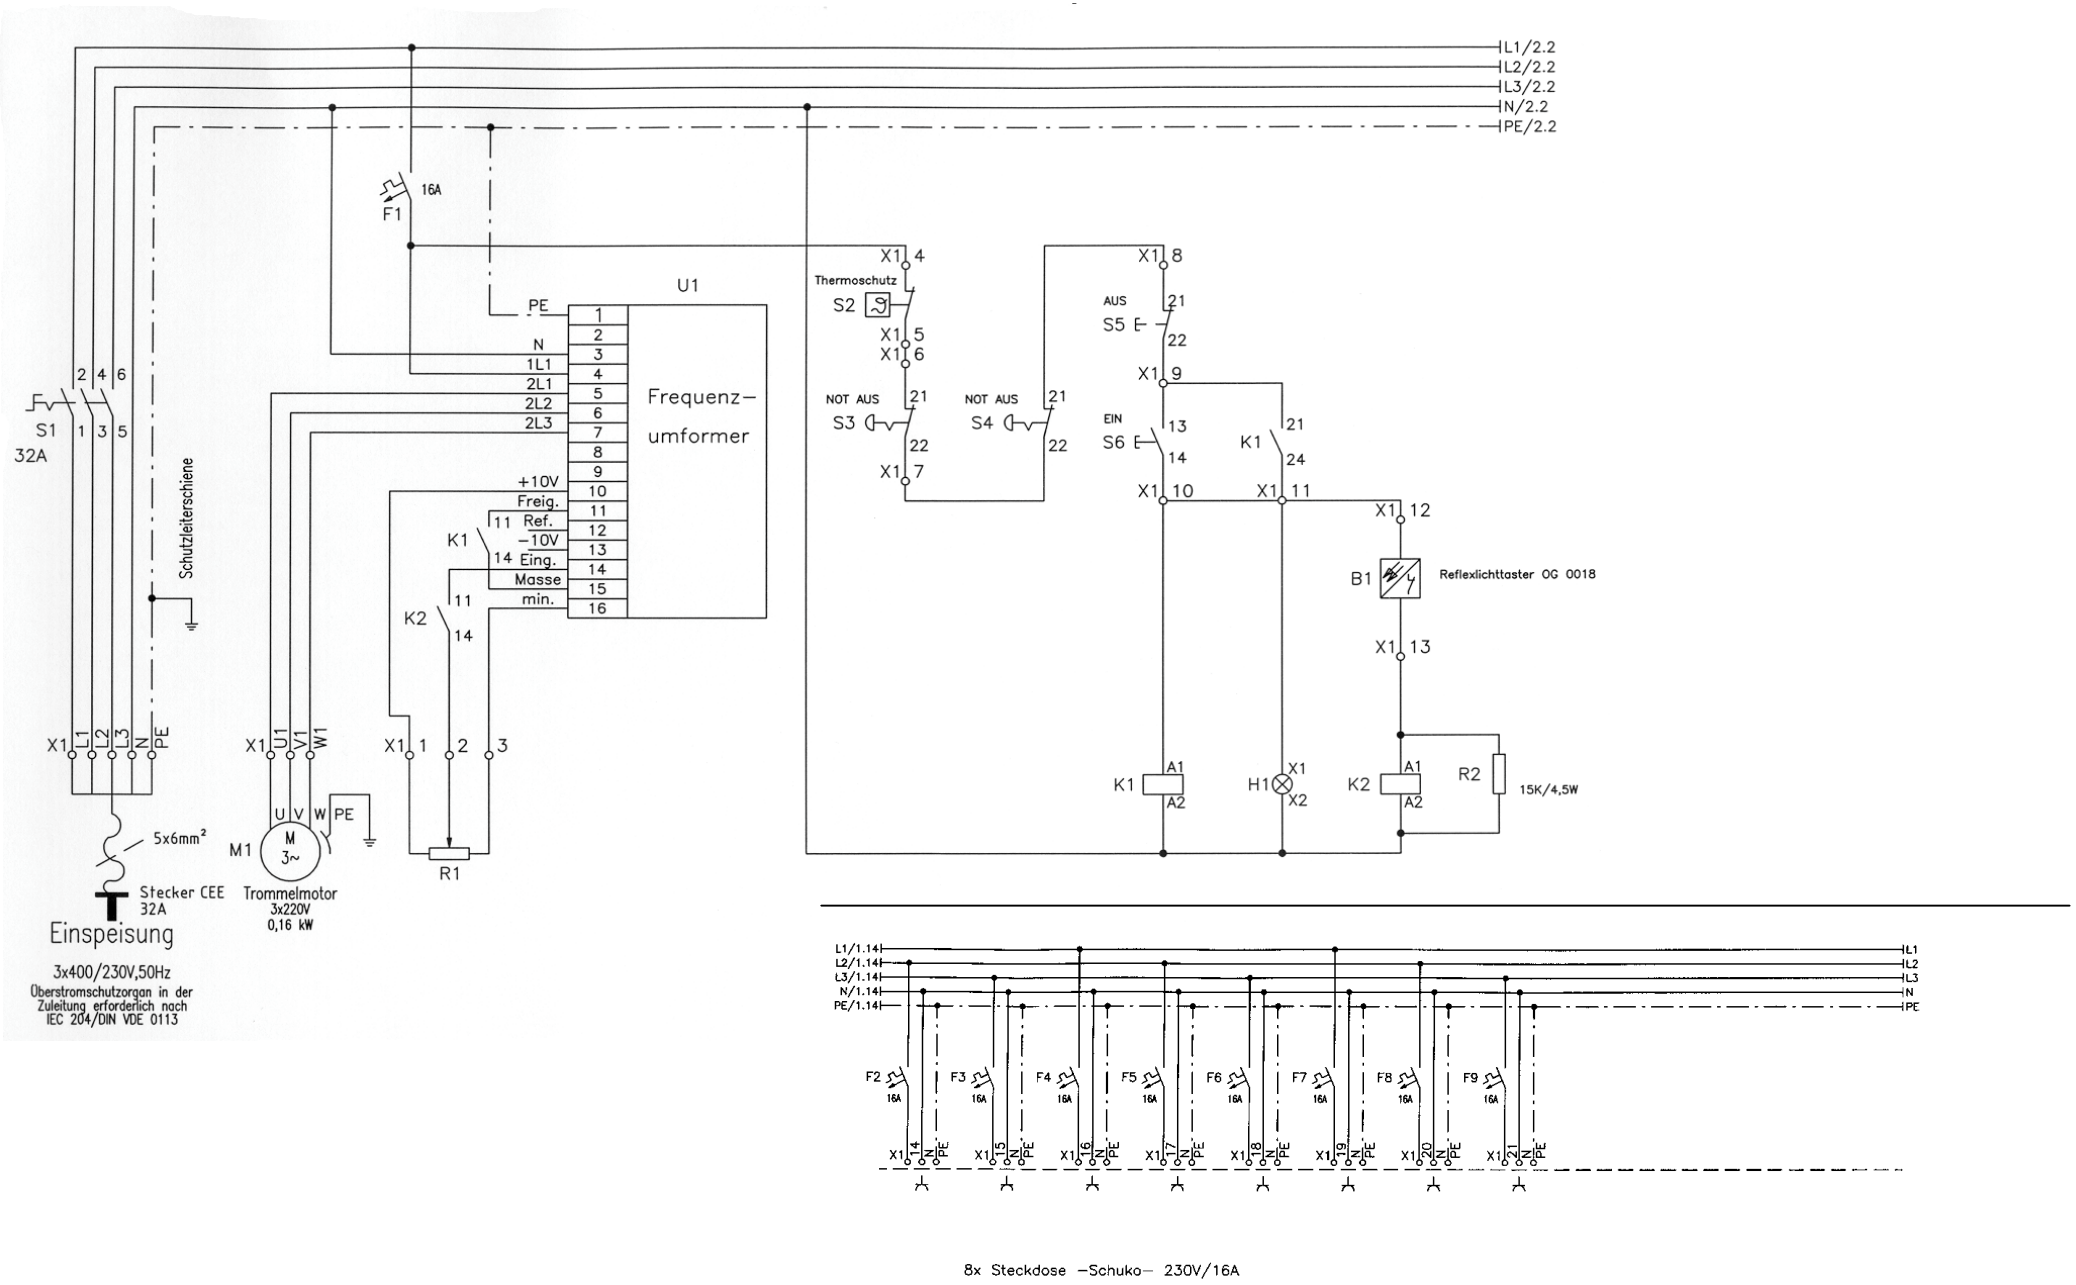
L1/2.2
L2/2.2
L3/2.2
N/2.2
PE/2.2
16A
F1
U1
PE
N
1L1
2L1
2L2
2L3
+10V
Freig.
Ref.
−10V
Eing.
Masse
min.
Frequenz–
umformer
S1
32A
Schutzleiterschiene
K1
K2
R1
M1
M
3~
Trommelmotor
3x220V
0,16 kW
5x6mm²
Stecker CEE
32A
Einspeisung
3x400/230V,50Hz
Überstromschutzorgan in der
Zuleitung erforderlich nach
IEC 204/DIN VDE 0113
Thermoschutz
S2
NOT AUS
S3
S4
AUS
S5
EIN
S6
B1
Reflexlichttaster OG 0018
H1
R2
15K/4,5W
L1/1.14
L2/1.14
L3/1.14
N/1.14
PE/1.14
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
16A
8x Steckdose –Schuko– 230V/16A