


ifm electronic

Montageanleitung
Installation Instructions
Notice de Montage

efector 200


Reflexlichttaster OG
Diffuse-reflection sensor
OG
Système réflexion
directe OG



Bestimmungsgemäße Verwendung


Der Reflexlichttaster erfaßt berührungslos Gegenstände und Materialien und meldet sie durch ein Schaltsignal.
Standardtastweite ("range") 100 mm; (Werte bezogen auf weißes Papier 200 mm x 200 mm).

Montage

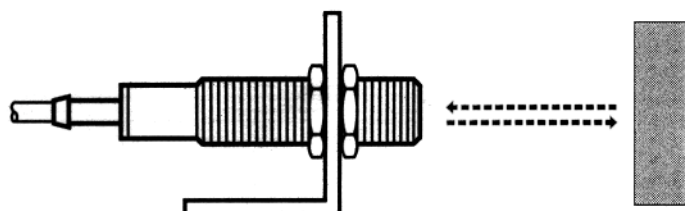

Richten Sie den Reflexlichttaster auf das zu erfassende Objekt aus und montieren Sie ihn mit Hilfe einer Montagehalterung; sichern Sie ihn mit den mitgelieferten Muttern gegen Löslösen.

Elektrischer Anschluß

 Schalten Sie die Anlage spannungsfrei. Schließen Sie das Gerät nach den Angaben auf dem Typenschild an.
Adernfarben: BN = braun, BU = blau, BK = schwarz.

Betrieb

Prüfen Sie, ob das Gerät sicher funktioniert:
• Die LED leuchtet bei durchgeschaltetem Ausgang.

Wartung: Halten Sie die Linsen des Geräts von Verschmutzung frei.